



CAJONES VIONARO V8

Madera

Edición 2026



G*GRASS®

**READY
FOR WORK**

VIONARO V8



- Cajón lateral metálico.
- Grosor de costado en 8mm.
- 4 alturas disponibles: H89, H121, H200, H250.
- Longitudes: 270 a 650mm (LN).
- Posibilidad de realizar lateral en vidrio (solo H200).
- Frontal en vidrio combinable con lateral de vidrio (solo H200).
- Disponible en 2 colores: Zircon y Blanco.
- Utilización de guías DYNAPRO o DYNANEO EB21 Metal.
- DYNAPRO capacidad de carga 40/70kg.
- DYNANEO Metal capacidad de carga 30kg.
- Regulación 3D.
- Regulación Altura y horizontal en enganche inferior.
- Regulación inclinación integrada en el lateral.
- En cajones de anchura superior a 600mm se recomienda utilizar empalme frente-modulo.
- Laterales sin piezas de plástico, reciclable al 100%.



VIONARO V8 H72



CAJÓN H72 Guías DYNAPRO

- Grosor de costado en 8mm.
- Altura exterior H72.
- Longitudes: 300 a 600mm (LN).
- Disponible en 2 colores: Zircon y Blanco.
- Utilización de guías DYNAPRO o DYNANEO EB21 Metal.
- DYNAPRO capacidad de carga 40/70kg.
- DYNANEO capacidad de carga 30kg.
- Regulación 3D.
- Regulación Altura y horizontal en enganche inferior.
- Regulación inclinación integrada en el lateral.
- En cajones de anchura superior a 600mm se recomienda utilizar empalme frente-modulo.

1	Laterales H72 izquierda y derecha	Longitud mm	Art N° Blanco	Art N° Zircon	U/E
		300	F138 137 046 *	F138 137 073 *	1
		400	F138 137 052 *	F138 137 079 *	
		450	F138 137 055 *	F138 137 082 *	
		500	F138 137 058 *	F138 137 085 *	
		550	F138 137 061 *	F138 137 088 *	
		600	F138 137 064 *	F138 137 091 *	



*Se requiere set enganches

Descripción	Long. nominal de la guía	Art N°	U/E
Guía DYNAPRO izquierda y derecha	300 mm	F130 107 796	1/5
	400 mm	F130 107 808	
	450 mm	F130 107 814	
	500 mm	F130 107 820	
	550 mm	F130 107 826	
	600 mm	F130 107 829	

Descripción	Long. nominal de la guía	Art N° Izquierda	Art N° Derecha	U/E
Guía DYNAPRO industrial	300 mm	F130 107 797	F130 107 798	20
	400 mm	F130 107 809	F130 107 810	
	450 mm	F130 107 815	F130 107 816	
	500 mm	F130 107 821	F130 107 822	15
	550 mm	F130 107 827	F130 107 828	

2	Figura	Descripción	Art N° Blanco	Art N° Blanco	U/E
1		Set enganches H72/H89/H121 Plástico	F138 142 191	F138 142 175	1/50


	Descripción	U/E
	Unión frente - fondo Recomendado a partir de 600mm	10
	Art N° F148 026 744	

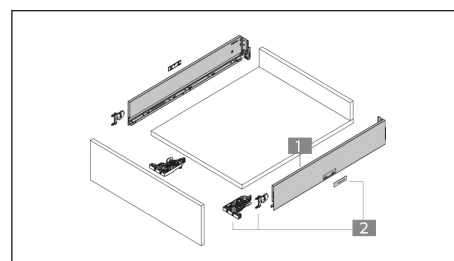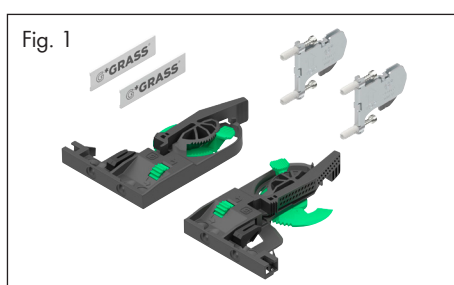

VIONARO V8 H72


Indicaciones de planificación

Medidas de montaje

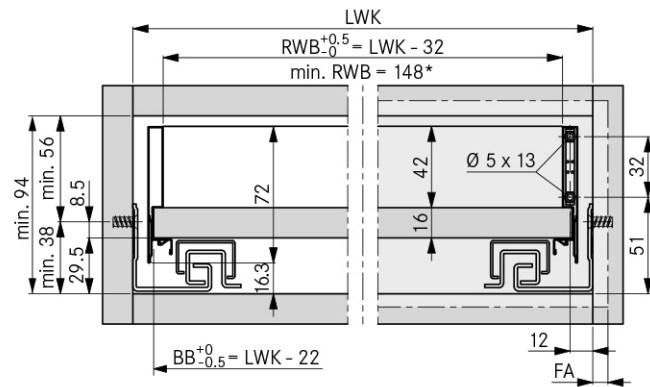


*Acoplamiento de encastre Zamak: 180 mm


Medidas de montaje pared trasera




Corte aglomerado en 16 mm

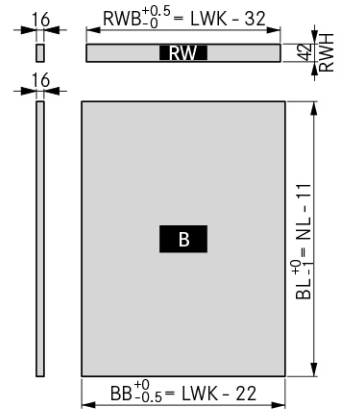


Profundidad mínima

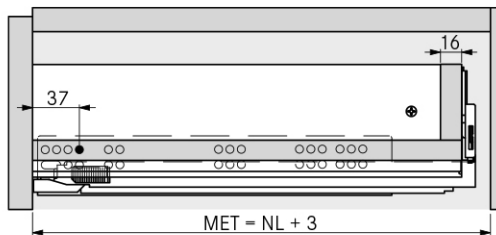

Atornillado a la pared trasera



Posición de fijación acoplamiento de encastre (plástico/Zamak)

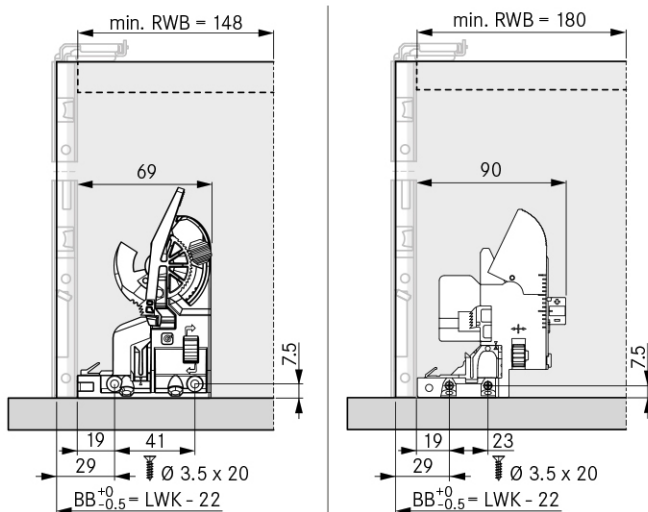

Medidas de montaje

B:	Fondo
BB:	Anchura del fondo
BL:	Longitud del fondo
FA:	Solape del frente
KB:	Anchura del módulo
LWK:	Anchura interior del módulo
MET:	Profundidad de montaje mínima
NL:	Longitud Nominal
RW:	Pared trasera
RWB:	Anchura pared trasera
RWH:	Altura pared trasera

*Las medidas de instalación para Dynapro y Dynaneo son idénticas

VIONARO V8 H89



CAJÓN H89 Guías DYNAPRO

- Grosor de costado en 8mm.
- Altura exterior H89.
- Longitudes: 300 a 600mm (LN).
- Disponible en 2 colores: Zircon y Blanco.
- Utilización de guías DYNAPRO o DYNANEO EB21 Metal.
- DYNAPRO capacidad de carga 40/70kg.
- DYNANEO capacidad de carga 30kg.
- Regulación 3D.
- Regulación Altura y horizontal en enganche inferior.
- Regulación inclinación integrada en el lateral.
- En cajones de anchura superior a 600mm se recomienda utilizar empalme frente-modulo.

1	Laterales H89 izquierda y derecha	Longitud mm	Art N° Blanco	Art N° Zircon	U/E
		300	F138 137 181 *	F138 140 182 *	1
		350	F138 137 184 *	F138 140 185 *	
		400	F138 137 187 *	F138 140 188 *	
		450	F138 137 190 *	F138 140 191 *	
		500	F138 137 193 *	F138 140 194 *	
		550	F138 137 196 *	F138 140 197 *	
		600	F138 137 199 *	F138 140 200 *	

*Se requiere set enganches



Descripción	Long. nominal de la guía	Art N°	U/E
Guía DYNAPRO izquierda y derecha	300 mm	F130 107 796	1/5
	350 mm	F130 107 802	
	400 mm	F130 107 808	
	450 mm	F130 107 814	
	500 mm	F130 107 820	
	550 mm	F130 107 826	
	600 mm	F130 107 829	

Descripción	Long. nominal de la guía	Art N° Izquierda	Art N° Derecha	U/E
Guía DYNAPRO industrial	300 mm	F130 107 797	F130 107 798	20
	350 mm	F130 107 803	F130 107 804	
	400 mm	F130 107 809	F130 107 810	
	450 mm	F130 107 815	F130 107 816	
	500 mm	F130 107 821	F130 107 822	15
	550 mm	F130 107 827	F130 107 828	

2	Figura	Descripción	Art N° Blanco	Art N° Zircon	U/E
1		Set enganches H72/H89/H121 Plástico	F138 142 191	F138 142 175	1/50

	Descripción	U/E
	Unión frente - fondo Recomendado a partir de 600mm	10
	Art N° F148 026 744	


Fig. 1

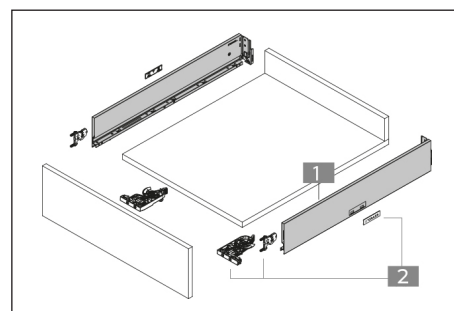


VIONARO V8 H89

Indicaciones de planificación


Medidas de montaje del frente

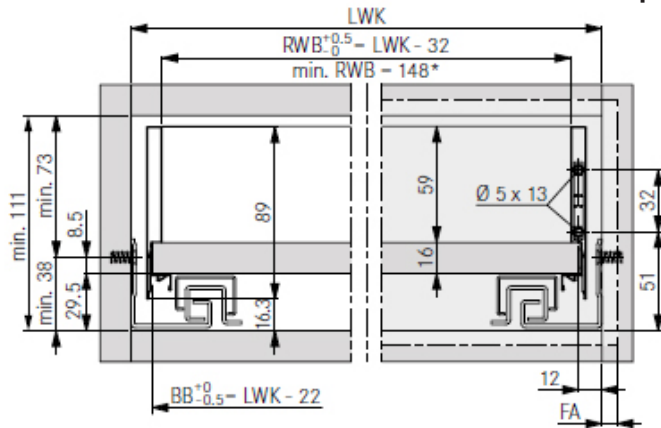


Medidas de montaje pared trasera




Corte aglomerado en 16 mm

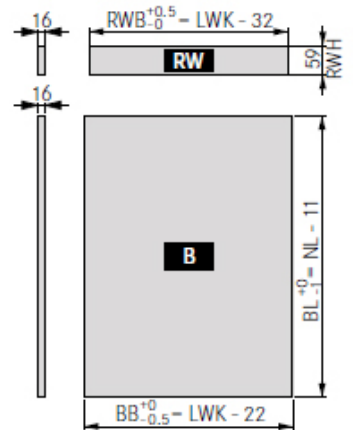


Profundidad de montaje mínima

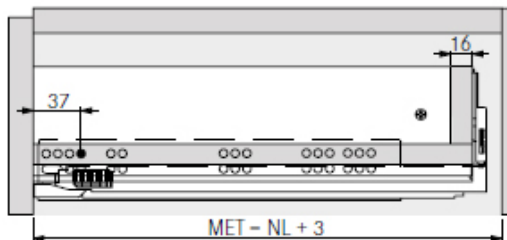

Atornillado a la pared trasera



Posición de fijación acoplamiento de encaste (plástico/Zamak)

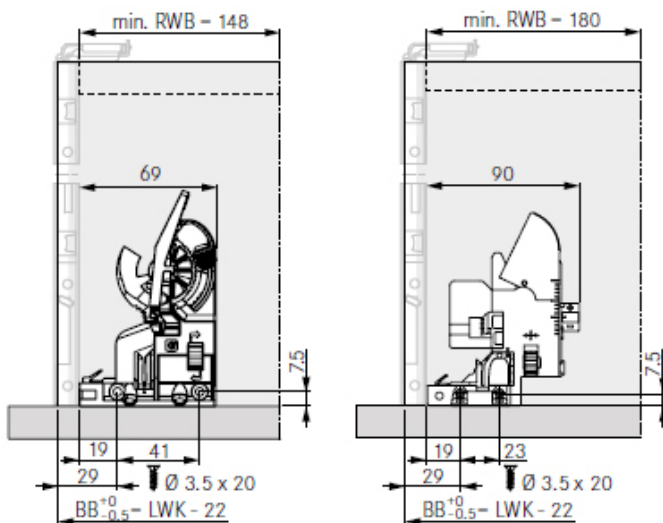

Medidas de montaje	
B:	Fondo
BB:	Anchura del fondo
BL:	Longitud del fondo
FA:	Solape del frente
KB:	Anchura del módulo
LWK:	Anchura interior del módulo
MET:	Profundidad de montaje mínima
NL:	Longitud Nominal
RW:	Pared trasera
RWB:	Anchura pared trasera
RWH:	Altura pared trasera

*Las medidas de instalación para Dynapro y Dynaneo son idénticas

VIONARO V8 H89 INTERIOR



CAJÓN H89 INTERIOR Guías DYNAPRO

- Grosor de costado en 8mm.
- Altura exterior H89.
- Longitudes: 300 a 600mm (LN).
- Disponible en 2 colores: Zircon y Blanco.
- Utilización de guías DYNAPRO o DYNANEO EB21 Metal.
- DYNAPRO capacidad de carga 40/70kg.
- DYNANEO capacidad de carga 30kg.
- Regulación 3D.
- Regulación Altura y horizontal en enganche inferior.
- Regulación inclinación integrada en el lateral.
- En cajones de anchura superior a 600mm se recomienda utilizar empalme frente-modulo.

Laterales H89 izquierda y derecha 	Longitud mm	Art N° Blanco	Art N° Zircon	U/E
	300	F138 137 181 *	F138 140 182 *	1
	350	F138 137 184 *	F138 140 185 *	
	400	F138 137 187 *	F138 140 188 *	
	450	F138 137 190 *	F138 140 191 *	
	500	F138 137 193 *	F138 140 194 *	
	550	F138 137 196 *	F138 140 197 *	
	600	F138 137 199 *	F138 140 200 *	

* Se requiere set enganches

LN	Laterales H89 industrial	Art N° Blanco	Art N° Zircon	U/E
500	Izquierda	F138 137 194 *	F138 140 195 *	20
	Derecha	F138 137 195 *	F138 140 196 *	



1		Descripción	Altura	Longitud	Art N° Zircon	Art N° Blanco	U/E
		Frente para cajón interno cortable	H89	1200	F138 140 369	F138 139 370	20

Descripción	Long. nominal de la guía	Art N°	U/E
Guía DYNAPRO izquierda y derecha 	300 mm	F130 107 796	1/5
	350 mm	F130 107 802	
	400 mm	F130 107 808	
	450 mm	F130 107 814	
	500 mm	F130 107 820	
	550 mm	F130 107 826	
	600 mm	F130 107 829	

Descripción	Long. nominal de la guía	Art N° Izquierda	Art N° Derecha	U/E
Guía DYNAPRO industrial 	300 mm	F130 107 797	F130 107 798	20
	350 mm	F130 107 803	F130 107 804	
	400 mm	F130 107 809	F130 107 810	
	450 mm	F130 107 815	F130 107 816	15
	500 mm	F130 107 821	F130 107 822	
	550 mm	F130 107 827	F130 107 828	

2	Figura	Descripción	Art N° Blanco	Art N° Zircon	U/E
	1	Set enganches interiores H72/H89/H121 Plástico	F138 142 195	F138 142 179	1/50


Descripción	U/E
 Unión frente - fondo Recomendado a partir de 600mm Art N° F148 026 744	10

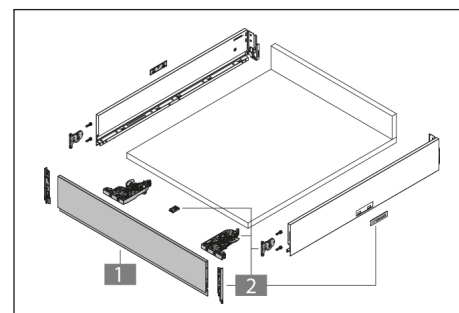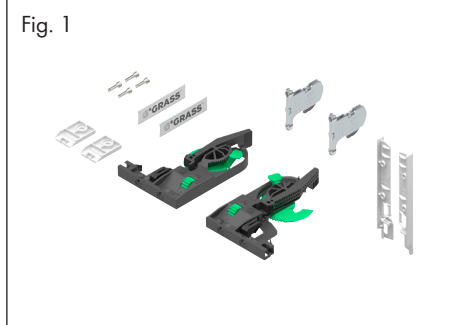


VIONARO V8 H89 INTERIOR

Indicaciones de planificación


Medidas de montaje

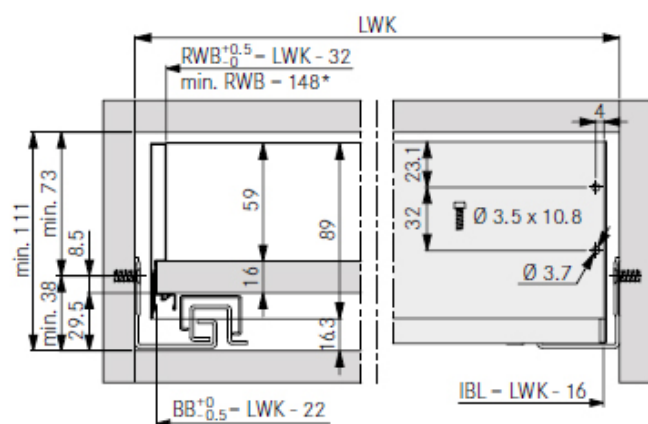


Frente interior H89

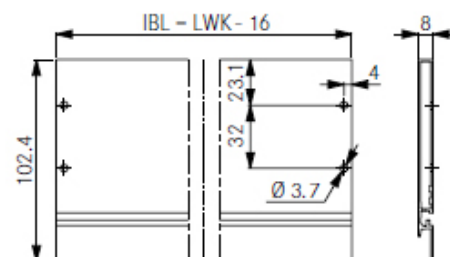


Profundidad de montaje mínima

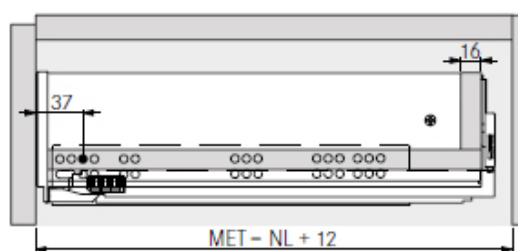

Empalme frente-fondo



KB = 600-800 mm



KB = 800-1200 mm

Medidas de montaje

BB:	Anchura del fondo
IBL:	Longitud del frontal del cajón oculto
KB:	Anchura del módulo
LWK:	Anchura interior del módulo
MET:	Profundidad de montaje mínima
NL:	Longitud Nominal
RWB:	Anchura pared trasera
S:	Grosor de la pared lateral

*Las medidas de instalación para Dynapro y Dynaneo son idénticas

VIONARO V8 H121



CAJÓN H121 Guías DYNAPRO

- Cajón lateral metálico.
- Grosor de costado en 8mm.
- Altura exterior H121.
- Longitudes: 300 a 550mm (LN).
- Disponible en 2 colores: Zircón y Blanco.
- Utilización de guías DYNAPRO o DYNANEO EB21 Metal.
- DYNAPRO capacidad de carga 40/50/70kg.
- DYNANEO capacidad de carga 30kg.
- Regulación 3D.
- Regulación Altura y horizontal en enganche inferior.
- Regulación inclinación integrada en el lateral.
- En cajones de anchura superior a 600mm se recomienda utilizar empalme frente-modulo.
- Laterales sin piezas de plástico, reciclable al 100%.

1	Longitud mm	Art N° Blanco	Art N° Zircon	U/E
Laterales H121 izquierda y derecha 	300	F138 137 289*	F138 137 316*	1
	350	F138 137 292*	F138 137 319*	
	400	F138 137 295*	F138 137 322*	
	450	F138 137 298*	F138 137 325*	
	500	F138 137 301*	F138 137 328*	
	550	F138 137 304*	F138 137 331*	

*Se requiere set enganches



LN	Laterales H121 industrial	Art N° Blanco	Art N° Zircon	U/E
500	Izquierda	F138 137 302*	F138 137 329*	20
	Derecha	F138 137 303*	F138 137 330*	

Descripción	Long. nominal de la guía	Art N°	U/E
Guía DYNAPRO izquierda y derecha 	300 mm	F130 107 796	1/5
	350 mm	F130 107 802	
	400 mm	F130 107 808	
	450 mm	F130 107 814	
	500 mm	F130 107 820	
	550 mm	F130 107 826	
	600 mm	F130 107 829	

Descripción	Long. nominal de la guía	Art N° Izquierda	Art N° Derecha	U/E
Guía DYNAPRO industrial 	300 mm	F130 107 797	F130 107 798	20
	350 mm	F130 107 803	F130 107 804	
	400 mm	F130 107 809	F130 107 810	
	450 mm	F130 107 815	F130 107 816	
	500 mm	F130 107 821	F130 107 822	15
	550 mm	F130 107 827	F130 107 828	

2	Figura	Descripción	Art N° Blanco	Art N° Zircon	U/E
1		Set enganches interiores H72/H89/H121 Plástico	F138 142 191	F138 142 175	1/50


Descripción	U/E
 Unión frente - fondo Recomendado a partir de 600mm	10
Art N° F148 026 744	

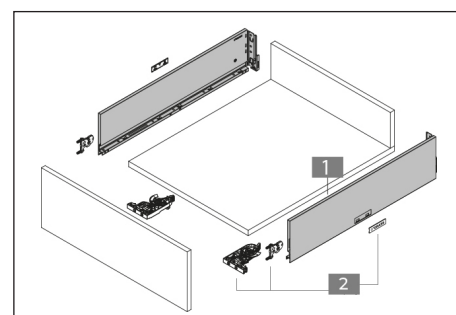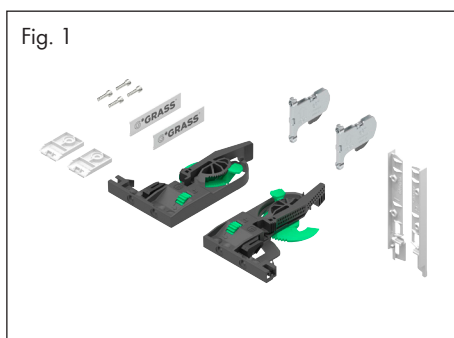

VIONARO V8 H121


Indicaciones de planificación

Medidas de montaje

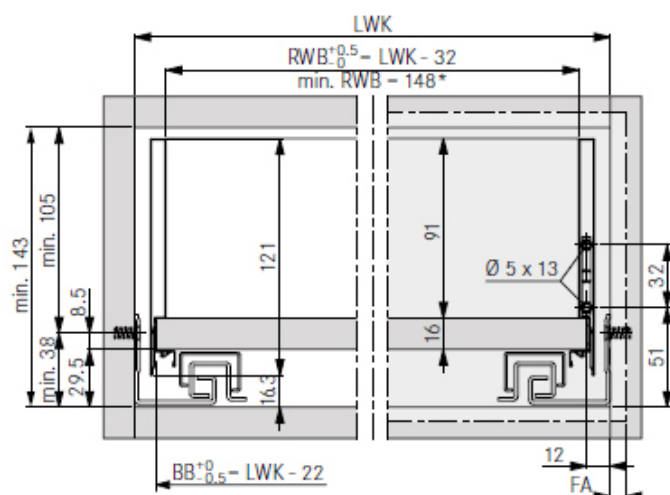


*Acoplamiento de encastre Zamak: 180 mm


Profundidad de montaje mínima

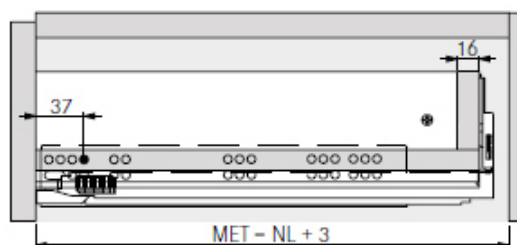


Medidas montaje pared trasera




Corte aglomerado en 16 mm

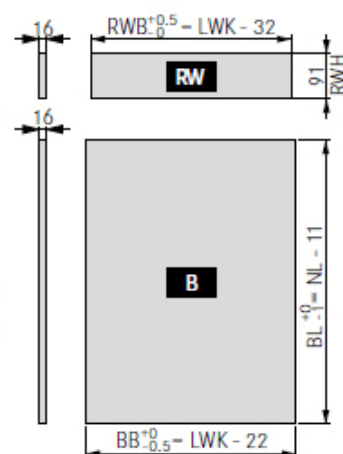

Atornillado a la pared trasera



Posición de fijación acoplamiento de encastre (plástico/Zamak)

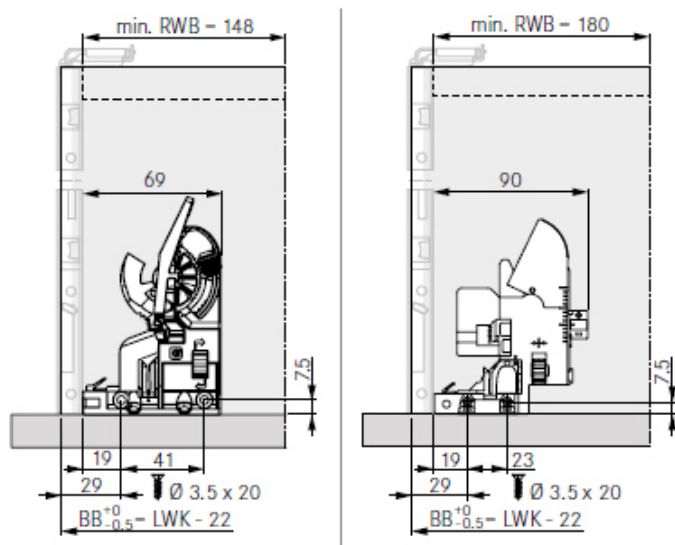

*Las medidas de instalación para Dynapro y Dynaneo son idénticas

Medidas de montaje	
B:	Fondo
BB:	Anchura del fondo
BL:	Longitud del fondo
FA:	Solape del frente
KB:	Anchura del módulo
LWK:	Anchura interior del módulo
MET:	Profundidad de montaje mínima
NL:	Longitud Nominal
RW:	Pared trasera
RWB:	Anchura pared trasera
RWH:	Altura pared trasera

VIONARO V8 H200



CAJÓN H200 Guías DYNAPRO

- Grosor de costado en 8mm.
- Altura exterior H121.
- Longitudes: 270 a 650mm (LN).
- Disponible en 2 colores: Zircon y Blanco.
- Utilización de guías DYNAPRO o DYNANEO EB21 Metal.
- DYNAPRO capacidad de carga 40/70kg.
- DYNANEO capacidad de carga 30kg.
- Regulación 3D.
- Regulación Altura y horizontal en enganche inferior.
- Regulación inclinación integrada en el lateral.
- En cajones de anchura superior a 600mm se recomienda utilizar empalme frente-modulo.

1	Longitud mm	Art N° Blanco	Art N° Zircon	U/E
Laterales H200 izquierda y derecha 	270	F138 137 394 *	F138 137 421 *	1
	300	F138 137 397 *	F138 137 424 *	
	350	F138 137 400 *	F138 137 427 *	
	400	F138 137 403 *	F138 137 430 *	
	450	F138 137 406 *	F138 137 433 *	
	500	F138 137 409 *	F138 137 436 *	
	550	F138 137 412 *	F138 137 439 *	
	600	F138 137 415 *	F138 137 442 *	
	650	F138 137 418 *	F138 137 445 *	

*Se requiere set enganches



LN	Laterales H200 industrial	Art N° Blanco	Art N° Zircon	U/E
500	Izquierda	F138 137 410 *	F138 137 437 *	20
	Derecha	F138 137 411 *	F138 137 438 *	

Descripción	Long. nominal de la guía	Art N°	U/E
Guía DYNAPRO izquierda y derecha 	270 mm	F130 107 793	1/5
	350 mm	F130 107 802	
	300 mm	F130 107 796	
	400 mm	F130 107 808	
	450 mm	F130 107 814	
	500 mm	F130 107 820	
	550 mm	F130 107 826	
	600 mm	F130 107 829	
	650 mm	F130 107 853	

Descripción	Long. nominal de la guía	Art N° Izquierda	Art N° Derecha	U/E
Guía DYNAPRO industrial 	300 mm	F130 107 797	F130 107 798	20
	350 mm	F130 107 803	F130 107 804	
	400 mm	F130 107 809	F130 107 810	
	450 mm	F130 107 815	F130 107 816	15
	500 mm	F130 107 821	F130 107 822	
	550 mm	F130 107 827	F130 107 828	

2	Figura	Descripción	Art N° Blanco	Art N° Zircon	U/E
	1	Set enganches interiores H200/H250/Crystal Plástico	F138 142 193	F138 142 177	1/50


Descripción	U/E
 Unión frente - fondo Recomendado a partir de 600mm	10
Art N°	
F148 026 744	

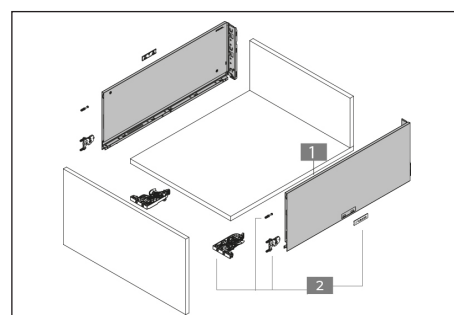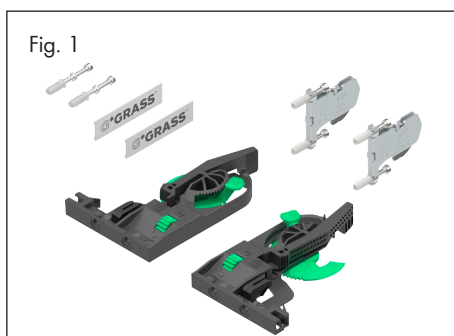


VIONARO V8 H200

Indicaciones de planificación


Medidas de montaje del frente

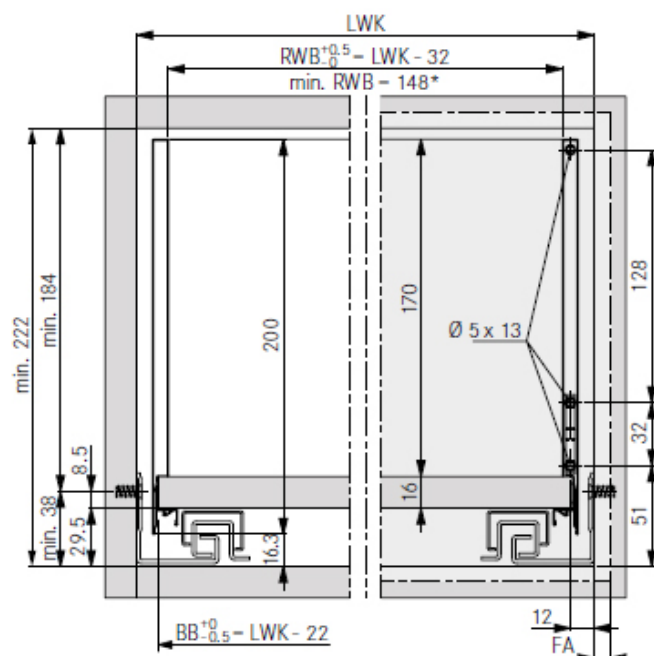


Profundidad de montaje mínima

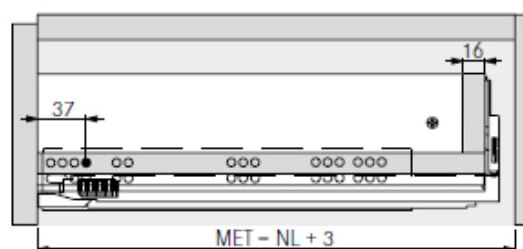


Medidas montaje pared trasera

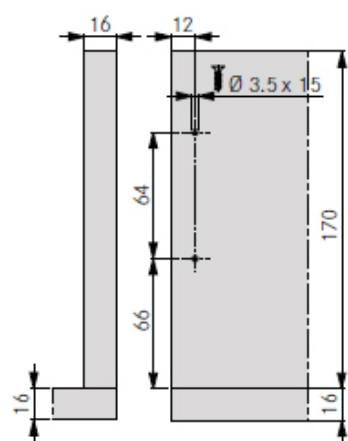

Sección de tablero de aglomerado

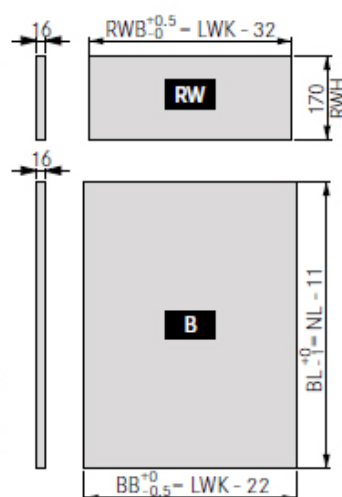

Atornillado a la pared trasera



Medidas de montaje

B:	Fondo
BB:	Anchura del fondo
BL:	Longitud del fondo
FA:	Solape del frente
KB:	Anchura del módulo
LWK:	Anchura interior del módulo
MET:	Profundidad de montaje mínima
NL:	Longitud Nominal
RW:	Pared trasera
RWB:	Anchura pared trasera
RWH:	Altura pared trasera

*Las medidas de instalación para Dynapro y Dynaneo son idénticas

VIONARO V8 H200 LATERAL CRYSTAL



CAJÓN H200 Crystal Guías DYNAPRO

- Cajón lateral metálico insertable vidrio.
- Grosor de costado en 8mm.
- Altura exterior H200.
- Longitudes: 400 a 650mm (LN).
- Disponible en 2 colores: Zircón y Blanco.
- Utilización de guías DYNAPRO o DYNANEO EB21 Metal.
- DYNAPRO capacidad de carga 40/70kg.
- DYNANEO capacidad de carga 30kg.
- Regulación 3D.
- Regulación Altura y horizontal en enganche inferior.
- Regulación inclinación integrada en el lateral.
- En cajones de anchura superior a 600mm se recomienda utilizar empalme frente-modulo.
- Laterales sin piezas de plástico, reciclable al 100%.

1	Laterales H200 lateral crystal	Longitud mm	Art N° Blanco	Art N° Zircon	U/E
		400	F138 142 185 *	F138 142 169 *	1
		450	F138 142 186 *	F138 142 170 *	
		500	F138 142 187 *	F138 142 171 *	
		550	F138 142 188 *	F138 142 172 *	
		600	F138 142 189 *	F138 142 173 *	
		650	F138 142 190 *	F138 142 174 *	



*Se requiere set enganches

Descripción	Long. nominal de la guía	Art N°	U/E
Guía DYNAPRO izquierda y derecha	400 mm	F130 107 808	1/5
	450 mm	F130 107 814	
	500 mm	F130 107 820	
	550 mm	F130 107 826	
	600 mm	F130 107 829	
	650 mm	F130 107 853	


Descripción	Long. nominal de la guía	Art N° Izquierda	Art N° Derecha	U/E
Guía DYNAPRO industrial	400 mm	F130 107 809	F130 107 810	20
	450 mm	F130 107 815	F130 107 816	15
	500 mm	F130 107 821	F130 107 822	
	550 mm	F130 107 827	F130 107 828	

2	Figura	Descripción	Art N° Blanco	Art N° Blanco	U/E
1		Set enganches interiores H200/H250/Crystal Plástico	F138 142 193	F138 142 177	1/50

	Descripción	U/E
	Unión frente - fondo Recomendado a partir de 600mm	10
	Art N° F148 026 744	

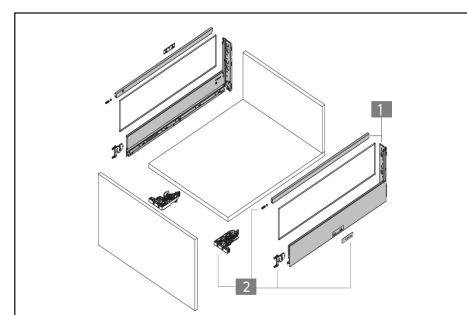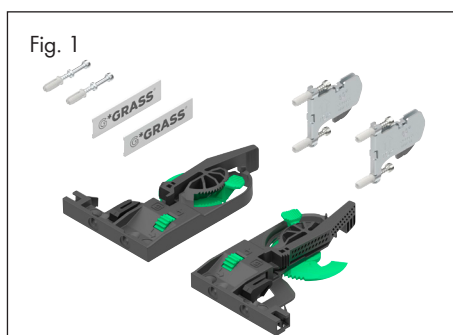

VIONARO V8 H200 FRONTAL INTERIOR CRYSTAL

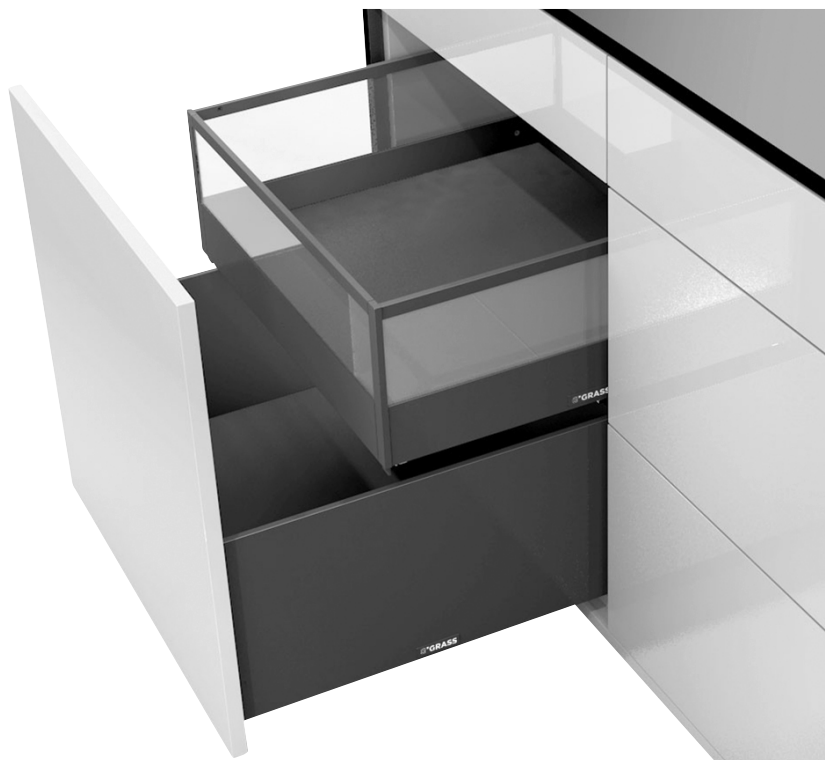

CAJÓN H200 frontal interior Crystal Guías DYNAPRO

- Cajón lateral cristal para H200.
- Grosor de costado 8mm
- Altura exterior H200
- Longitudes de: 400 a 650mm
- Disponible en 2 colores: Zircón y Blanco
- Utilización de guías: DYNAPRO o DYNANEO Metal.
 - DYNAPRO 40/70Kg
 - DYNANEO 30Kg
- Encajones de anchura superior a 600mm se recomienda utilizar empalme frente-modulo
- Los laterales pueden ser lisos o en crystal consultar lateral específico.

1	Figura	Descripción	Longitud	Art N° Blanco	Art N° Zircon	U/E
	1	Varilla y perfil transversal para frente interior Crystal para cortar a medida	1200	F138 142 197	F138 142 181	10
2	Figura	Descripción	Posición montaje	Art N° Blanco	Art N° Zircon	U/E
	2	Soporte con fijación del frente premontada y estabilizador del frente	Juego Izquierda y Derecha	F138 140 210	F138 139 383	10
3	Figura	Descripción	Art N° Zircon	Art N° Blanco	U/E	
	3	Set enganches frontal Crystal Plástico	F138 142 198	F138 142 182	1/50	

Fig. 1





Fig. 2



Fig. 3

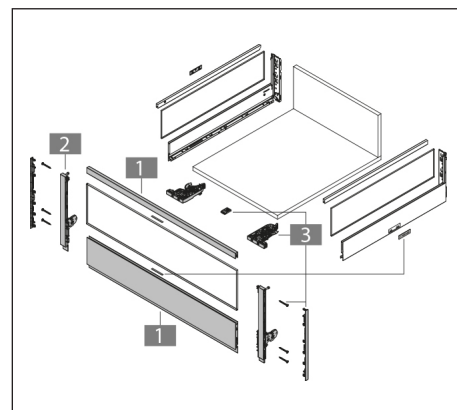


Indicaciones de planificación

Technical drawing of a door profile showing dimensions and formulas:

- Top Dimension:** $RWB_{-0}^{+0.5} - LWK - 32$ (with $\min. RWB = 148^*$ below it)
- Right Side Dimensions:**
 - $LWK - 51$
 - $LBL - LWK - 51$
- Left Side Dimensions:**
 - $\min. 222$
 - $\min. 184$
 - $\min. 38$
 - 29.5
 - 8.5
- Internal Dimensions:**
 - 170
 - 200
 - 16
 - 16.3
- Bottom Dimension:** $BB_{-0.5}^{+0} - LWK - 22$

Technical drawing of the IBL-LWK-51 lamp housing. The drawing includes three views: a front view, a side view, and a top view. The front view shows a rectangular housing with a width of 16 and a height of 213.5. The side view shows a height of 89.8. The top view shows a width of 8. The drawing is labeled "IBL - LWK - 51".

Technical drawing of the LWK-45 profile. The drawing shows a cross-section of the profile with dimensions: width 45 mm (+0.5/-1.0), height 115 mm (±0.5), and a top flange thickness of 5 mm (±0.3). A detail view shows a 0.5 x 45° chamfer.



*Las medidas de instalación para Dynapro y Dynaneo son idénticas

VIONARO V8 H250



CAJÓN H250 Guías DYNAPRO

- Grosor de costado en 8mm.
- Altura exterior H250.
- Longitudes: 400 a 650mm (LN).
- Disponible en 2 colores: Zircon y Blanco.
- Utilización de guías DYNAPRO o DYNANEO EB21 Metal.
- DYNAPRO capacidad de carga 40/70kg.
- DYNANEO capacidad de carga 30kg.
- Regulación 3D.
- Regulación Altura y horizontal en enganche inferior.
- Regulación inclinación integrada en el lateral.
- En cajones de anchura superior a 600mm se recomienda utilizar empalme frente-modulo.

1	Laterales H250 izquierda y derecha	Longitud mm	Art N° Blanco	Art N° Zircon	U/E
		400	F138 137 673 *	F138 137 700 *	1
		450	F138 137 676 *	F138 137 703 *	
		500	F138 137 679 *	F138 137 706 *	
		550	F138 137 682 *	F138 137 709 *	
		600	F138 137 685 *	F138 137 712 *	
		650	F138 137 688 *	F138 137 715 *	



*Se requiere set enganches

Descripción	Long. nominal de la guía	Art N°	U/E
Guía DYNAPRO izquierda y derecha	400 mm	F130 107 808	1/5
	450 mm	F130 107 814	
	500 mm	F130 107 820	
	550 mm	F130 107 826	
	600 mm	F130 107 829	
	650 mm	F130 107 853	

Descripción	Long. nominal de la guía	Art N° Izquierda	Art N° Derecha	U/E
Guía DYNAPRO industrial	400 mm	F130 107 809	F130 107 810	20
	450 mm	F130 107 815	F130 107 816	15
	500 mm	F130 107 821	F130 107 822	
	550 mm	F130 107 827	F130 107 828	

2	Figura	Descripción	Art N° Blanco	Art N° Blanco	U/E
1		Set enganches interiores H200/H250/Crystal Plástico	F138 142 193	F138 142 177	1/50


	Descripción	U/E
	Unión frente - fondo Recomendado a partir de 600mm	10
	Art N° F148 026 744	

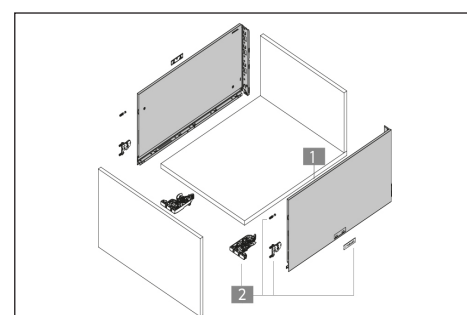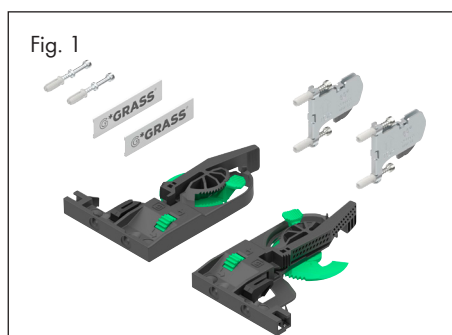


VIONARO V8 H250

Indicaciones de planificación


Medidas de montaje del frente

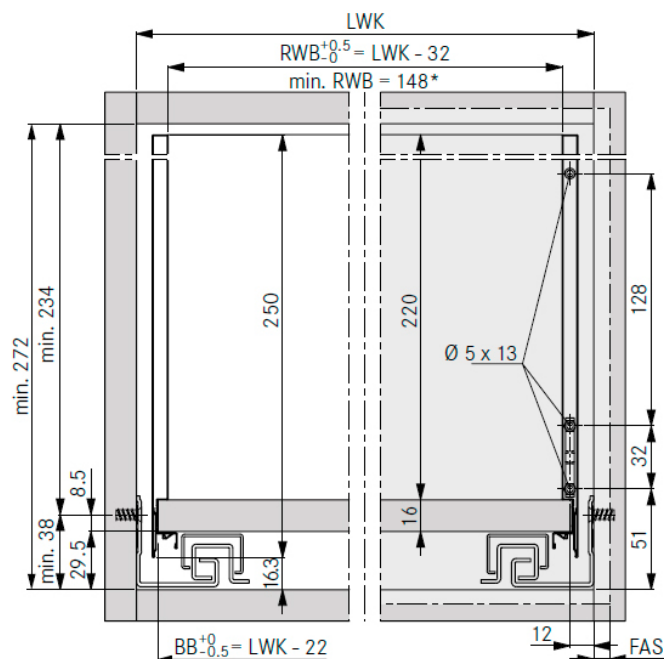


Medidas de montaje de la pared trasera

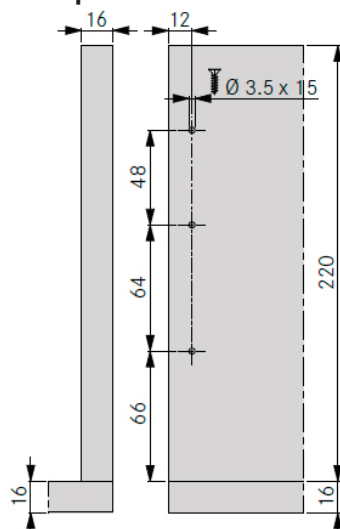


Sección de tablero de aglomerado

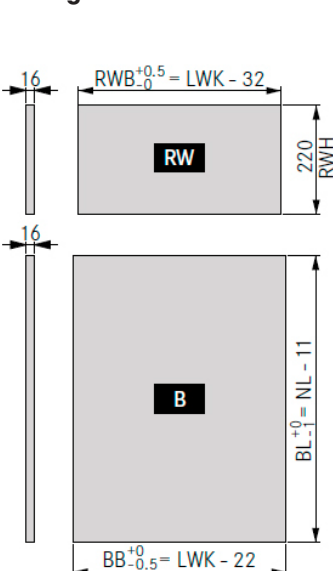

Profundidad de montaje mínima

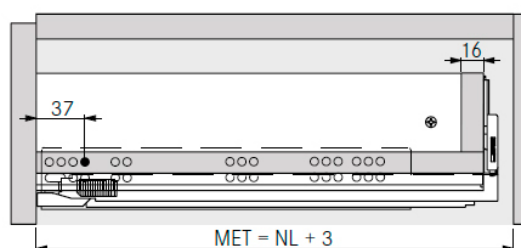

Atornillado a la pared trasera



Medidas de montaje

B:	Fondo
BB:	Anchura del fondo
BL:	Longitud del fondo
FA:	Solape del frente
KB:	Anchura del módulo
LWK:	Anchura interior del módulo
MET:	Profundidad de montaje mínima
NL:	Longitud Nominal
RW:	Pared trasera
RWB:	Anchura pared trasera
RWH:	Altura pared trasera

*Las medidas de instalación para Dynapro y Dynaneo son idénticas



**READY
FOR WORK**

CAJONES VIONARO V8

© [07/26] Würth España, S.A. Palau-solità i Plegamans. Todos los derechos reservados.

Würth España, S.A. | Pol. Ind. Riera de Caldes; C/ Joiers, 21, 08184 - Palau-solità i Plegamans (Barcelona)
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, T.3478, L. 2835, S.2º, F.233, H.37088 | www.wurth.es